



KONICA MINOLTA

# bizhub C3350

✍ Barevná multifunkce A4

✍ Až 33 stran za minutu

## ✍ Funkce



Kopírování

- barevné
- černobílé



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken do SMB
- sken do FTP
- sken na HDD
- sken do USB
- sken do WebDAV
- síťový TWAIN



Faxování


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



## Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	✓
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	✓
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	✓
Služba ePRO - vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
IWS - přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	✗

## Možnosti konfigurace

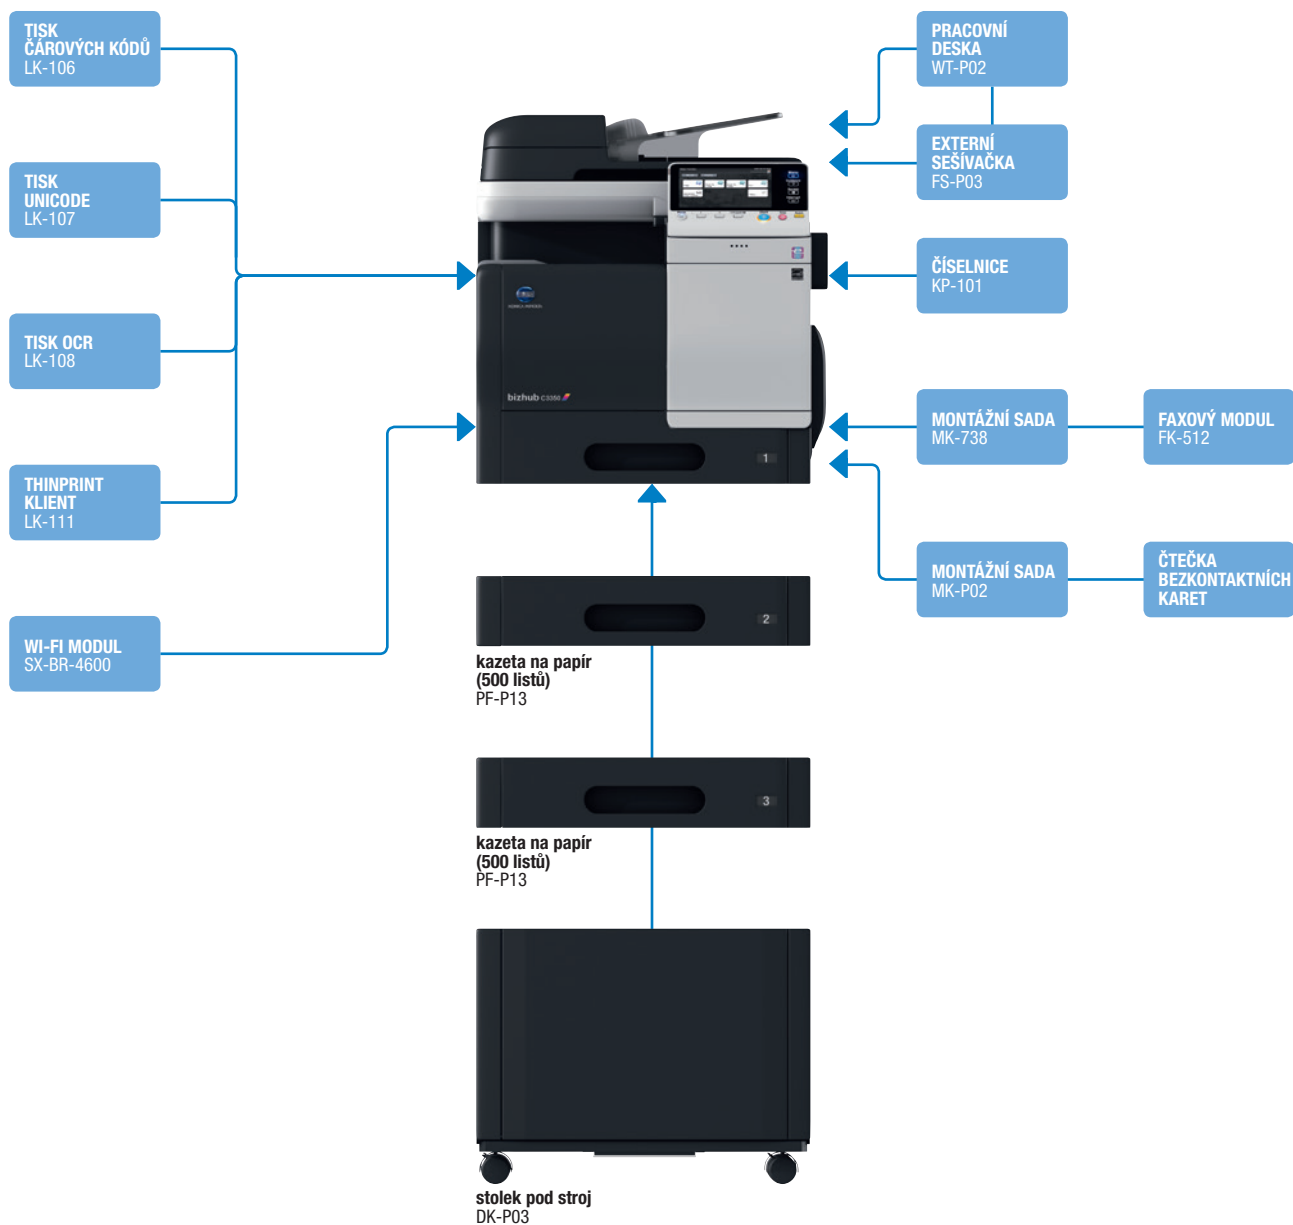

## Možnosti dokončování



sešívání  
v rohu  
(externí  
sešíváčka)



oboustranný  
tisk

## Možná výbava

<b>bizhub C3350</b>	Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 33 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Vstupní kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Automatický oboustranný podavač originálů a oboustranný tisk. Standardně 1 GB paměti, 320 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
<b>PF-P13 kazeta na papír</b>	A4, 500 listů, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-P03 stolek pod stroj</b>	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
<b>FS-P03 externí sešivačka</b>	sešívání 20 listů v rohu
<b>KP-101 číselnice</b>	pro použití místo dotykové obrazovky

<b>WT-P02 pracovní deska</b>	pro umístění externí sešivačky, odkládací plocha
<b>FK-512 faxový modul</b>	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
<b>MK-738 montážní sada faxu</b>	instalační sada pro faxový modul
<b>bezkontaktní čtečka karet</b>	různé technologie identifikačních karet
<b>MK-P02 montážní sada</b>	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
<b>LK-106 tisk čárových kódů</b>	podpora nativního tisku čárových kódů
<b>LK-107 tisk Unicode</b>	podpora nativního tisku Unicode písem
<b>LK-108 tisk OCR</b>	podpora nativního tisku písem OCR A a B
<b>LK-111 ThinPrint® klient</b>	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
<b>SX-BR-4600 Wi-Fi modul</b>	externí adaptér pro bezdrátovou síť

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Systémová paměť</b>	1 GB (standardně)
<b>Systémový pevný disk</b>	320 GB (standardně)
<b>Rozhraní</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Typy rámců</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatický podavač originálů</b>	až 50 originálů; A5–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; oboustranný otáčející podavač originálů
<b>Tisknutelné formáty</b>	A6–A4, vlastní formáty papíru
<b>Gramáž papíru</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	standardně: 650 listů max.: 1 650 listů
<b>1. kazeta</b>	550 listů, A6–A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>2. kazeta (volitelná)</b>	500 listů, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>3. kazeta (volitelná)</b>	500 listů, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Boční vstup</b>	100 listů, A6–A4, vlastní formáty, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický oboustranný tisk</b>	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Režimy dokončování (volitelné)</b>	sešívání (externí sešivačka)
<b>Výstupní kapacita</b>	max.: 250 listů
<b>Sešívání (volitelné)</b>	max.: 20 listů (externí sešivačka)
<b>Životnost toneru</b>	CMYK: 10 000 stran
<b>Životnost zobrazovací jednotky</b>	CMYK: 50 000 stran
<b>Napájení</b>	220–240 V, 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie</b>	špičkový odběr do 1,7 kW (systém) TEC 2,1 kWh <sup>1</sup>
<b>Rozměry systému (š x h x v)</b>	555 x 584 x 603 mm
<b>Hmotnost systému</b>	asi 47,5 kg

### KOPIROVÁNÍ

<b>Kopírovací proces</b>	elektrostatický laserový, tandemový, nepřímý
<b>Tonerový systém</b>	polymerovaný toner Simitri® HD
<b>Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně)</b>	až 33 str/min
<b>Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)</b>	až 33 str/min
<b>Doba 1. kopie (černobíle/barevně)</b>	9,0 s
<b>Doba zahřívání</b>	asi 30 s <sup>2</sup>
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Polotóny</b>	256 odstínů
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1–999
<b>Formát originálů</b>	max. A4
<b>Měřítka</b>	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko
<b>Kopírovací funkce</b>	elektronické třídění; multi-job; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušení; barevný režim; oddělené snímání; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazů; 2-v-1; 4-v-1

### TISK

<b>Rozlišení tisku</b>	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
<b>Jazyky popisu stránek</b>	PCL 5e/c emulace, PCL XL ver. 3.0 emulace, PostScript 3 emulace (3016), XPS ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
<b>Operační systémy</b>	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X ver. 10.2.8 a novější Linux
<b>Pisma tiskárny</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
<b>Tiskové funkce</b>	přímý tisk souborů TIFF, XPS, PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečený tisk; kombinace; n-v-1; režim plakátu; brožura; vodoznak

## SKENOVÁNÍ

<b>Rychlost skenování (černobíle / barevně)</b>	až 35 str/min
<b>Rozlišení skenování</b>	max.: 600 × 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	skenování do e-mailu skenování do SMB skenování na FTP skenování na HDD skenování na USB skenování do WebDAV síťový TWAIN
<b>Souborové formáty</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktní PDF; XPS
<b>Cílové adresy</b>	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
<b>Skenovací funkce</b>	až 400 přednastavení

## FAXOVÁNÍ

<b>Faxový standard</b>	Super G3 (volitelně)
<b>Faxový přenos</b>	analogový i-Fax
<b>Rozlišení faxování</b>	max.: 600 × 600 dpi (velmi jemné)
<b>Faxová komprese</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faxový modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Cílové adresy</b>	2 100 (jednotlivé + skupiny)
<b>Faxové funkce</b>	odložený fax; přenos z PC; přesměrování faxu; až 400 přednastavení

## SYSTÉMOVÉ FUNKCE

<b>Zabezpečení</b>	ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); filtrování IP adres a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec a IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku
<b>Účtování</b>	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory volitelně ověřování bezkontaktní kartou
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

<sup>1</sup> Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

<sup>2</sup> Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Navštivte stránku produktu